



MADE
IN FRANCE

La solution
contre le gel



setag



« Un végétal, lorsqu'il est sec, résiste de 40 mn à 1h au gel, alors que mouillé, il ne tient pas plus de 10 mn »
Publication CTIFL



"Les gelées tardives peuvent être fatales pour nos vignes"

VENTIGEL™ est un système innovant de protection des cultures contre les épisodes de gel de printemps. Il a été conçu et développé par des vignerons et des industriels passionnés et engagés pour répondre à cette problématique de plus en plus récurrente.

VENTIGEL™ conjugue une forte ventilation et un chauffage embarqué permettant simplement et efficacement de sécher et réchauffer vos parcelles au-dessus des seuils critiques. Il est entièrement fabriqué et assemblé en France par la société POLYPOLES (33), spécialisée depuis 30 ans en systèmes aérauliques.

Les avantages de VENTIGEL™

EFFICACE : Performant pour 2 à 3 hectares, mobile à souhait, simple d'utilisation.

ÉLECTRIQUE : Sa ventilation hélicoïdale de grand débit à base d'un moteur électrique est simple d'utilisation et sans entretien dans le temps (comparé aux moteurs thermiques, chers, polluants et compliqués).

CHAUFFAGE INTÉGRÉ : Son appoint de chauffage au fuel de 110 kW permet d'apporter de la chaleur dans le flux d'air principal. Grâce à sa gaine souple tournante, 100% de cette énergie est utilisée.



ÉCONOMIQUE : L'investissement est beaucoup moins onéreux que les systèmes existants et il n'y a pas de travaux de génie civil. Les frais d'installations sont minimales et la consommation électrique est de quelques euros par heure.



ÉCOLOGIQUE : La consommation électrique est de 12 kWh et l'appoint de chauffage consomme moins de 11 L/h de carburant. Une fois rangé, il n'a aucun impact visuel.

MOBILE : VENTIGEL™ fait moins de 1 m de large et peut être placé entre les rangs de vigne. Il dispose de ses 3 points d'attelage.



PRATIQUE : Le montage nécessite juste un charriot élévateur et moins d'une 1/2 heure de travail. Compact, il pourra être rangé dans votre propriété à la fin de la période de gel. VENTIGEL™ ne requiert que très peu d'entretien annuel.

MADE IN FRANCE : VENTIGEL™ est breveté. Il est fabriqué au Haillan (33) avec un ensemble de sous-traitants locaux.

Principe de fonctionnement de VENTIGEL™


Le premier objectif de VENTIGEL™ est de ventiler suffisamment tôt avec un puissant jet d'air pulsé et ainsi assécher les parcelles et prévenir la formation de condensation sur les végétaux. Il permet également la redistribution de l'air chaud ascendant lors d'un gel par radiation.

Le deuxième objectif de VENTIGEL™ est d'apporter des calories lorsque les températures continuent à baisser durant la nuit.

Son jet d'air concentrique à plus de 35 m/s (126 km/h) permet de couvrir de grandes distances et d'avoir encore des mouvements d'air à 100 m (soit 3.14 hectares).

Le réglage de l'inclinaison du VENTIGEL™ permet de s'adapter à tout type de terrain et sa sortie d'air en forme de 1/2 cône lui permet un jet d'air plus large et restant suffisamment plaqué au sol par l'effet Coanda.


La végétation est ainsi séchée et le refroidissement par évaporation est limité. L'air de la parcelle circule. Les points bas d'accumulation d'air froid sont également supprimés.

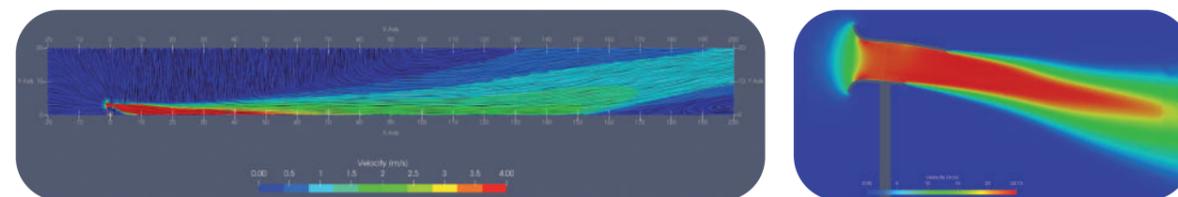


Simulations numériques des vitesses d'air des modèles V3b



VENTIGEL™ est mobile grâce à son attelage 3 points et peut aussi se monter facilement sur une remorque agricole. Attention aux lignes électriques si vous roulez sur une route.

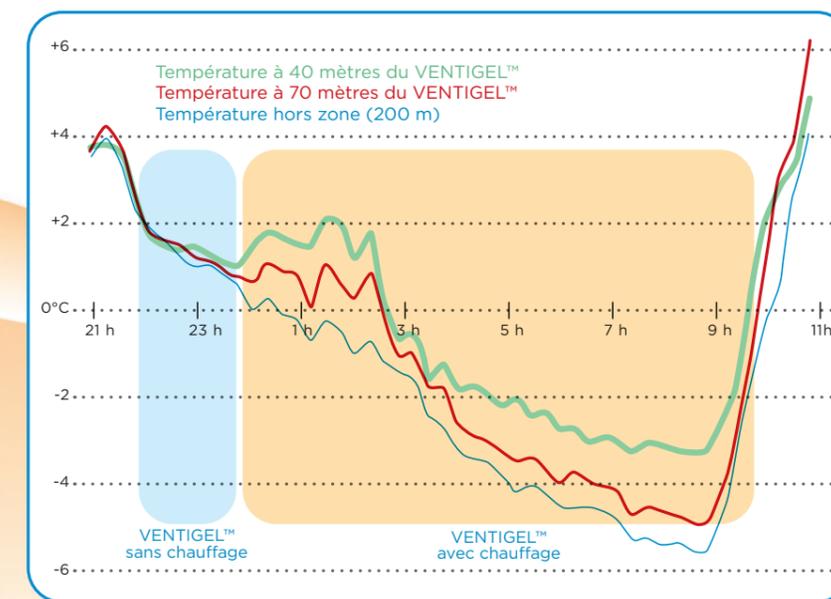

Relevé de température pendant une nuit de gel. VENTIGEL™ sans chauffage avant les températures négatives et avec chauffage dès que les températures descendent au dessous de 0°C.

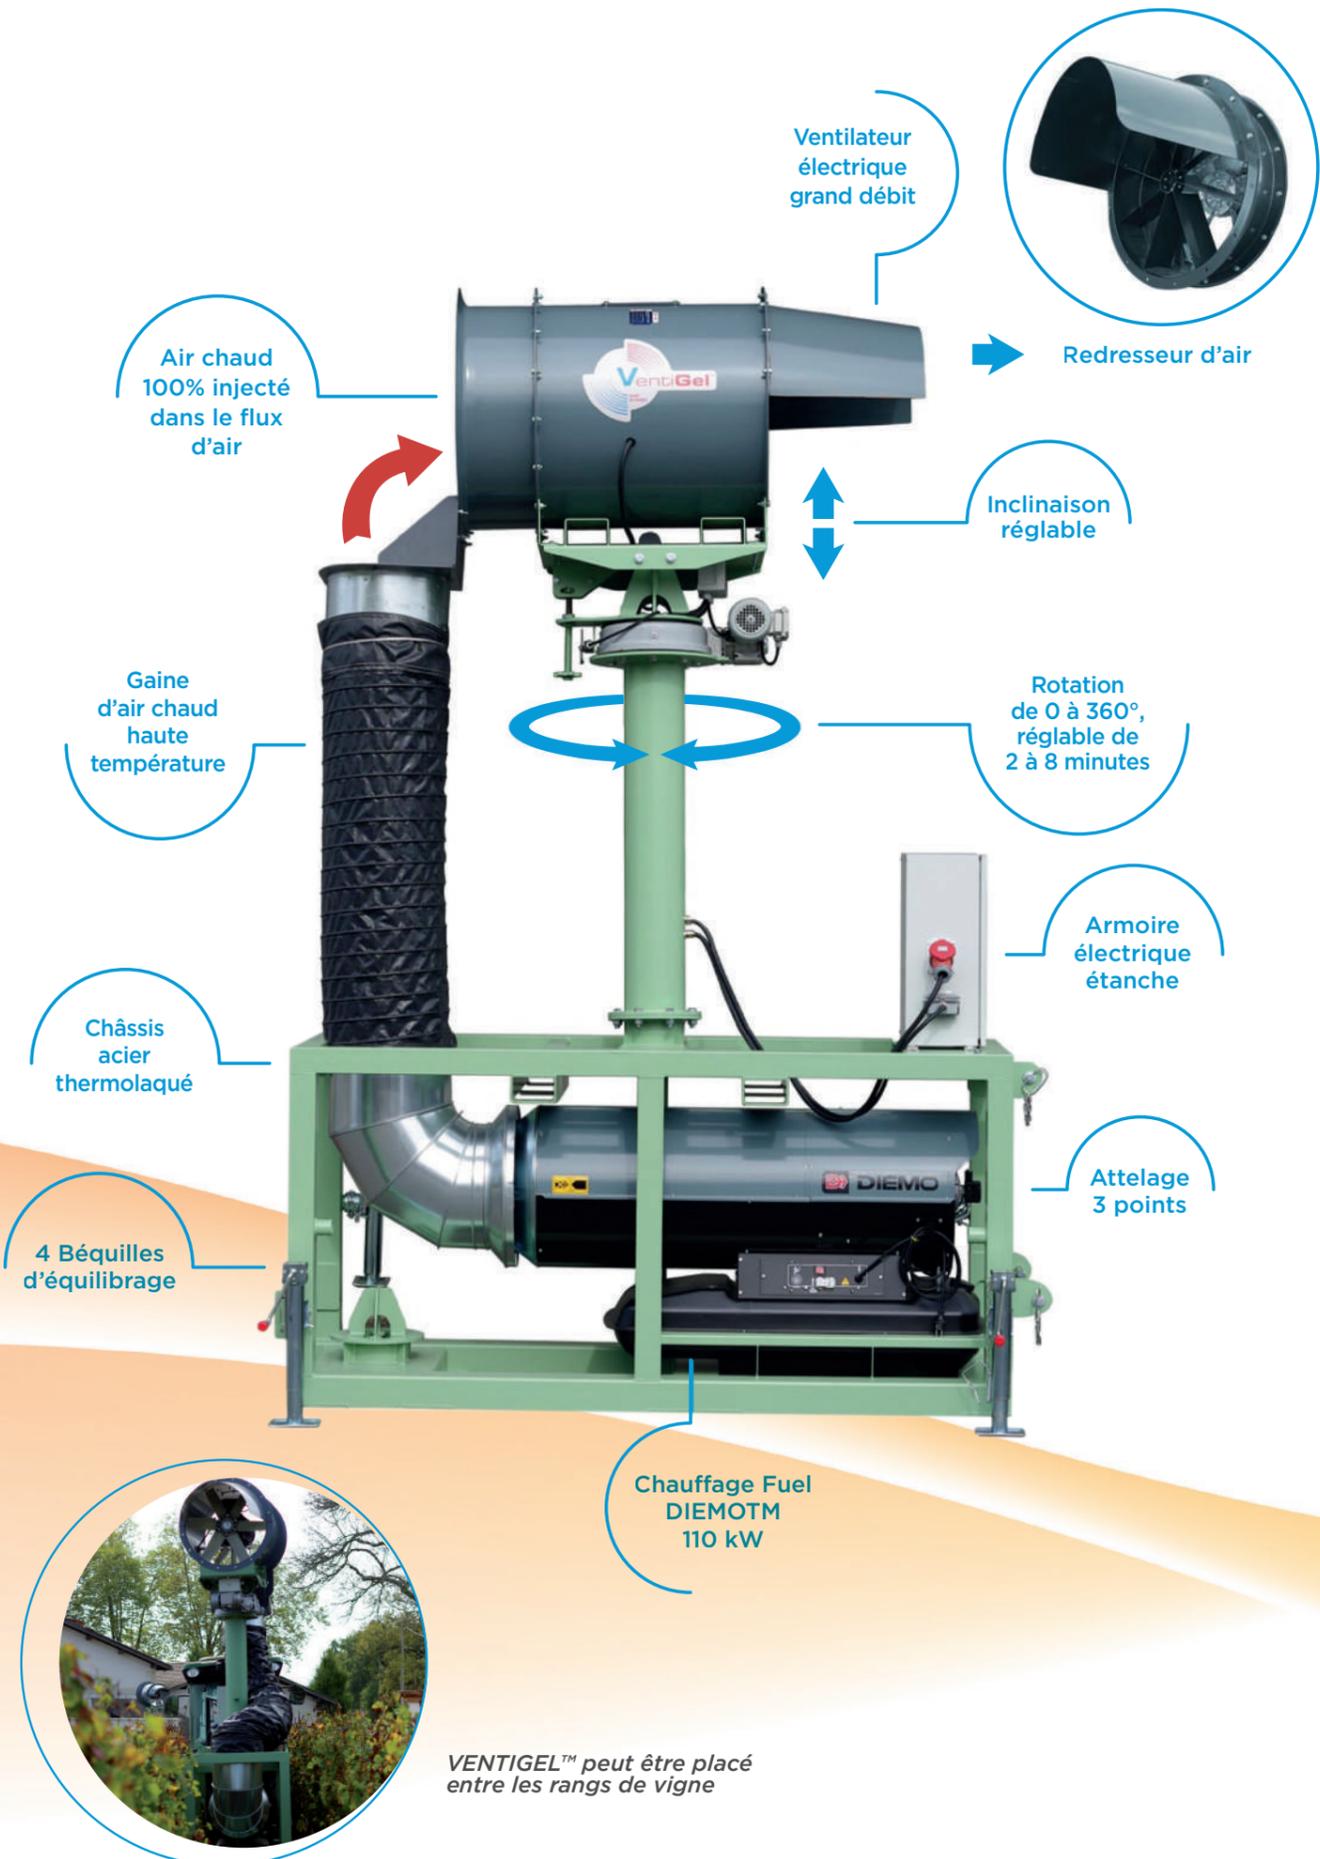

VENTIGEL™ peut être placé entre les rangs de vigne

Besoins électriques du VENTIGEL™ V3c 12 kW ou 10,2 kW selon modèle

3 sources d'alimentation possibles :

Alimentation électrique via réseau

Vous pouvez tirer **une rallonge jusqu'à 150 m** depuis votre propriété avec un **câble 5G6**. En alternative, vous pouvez poser un **compteur individuel** depuis une ligne électrique du réseau passant à proximité des zones à protéger.

Groupe électrogène* en votre possession ou en location.

Génératrice sur prise de force tracteur**

En raison du pic d'intensité du moteur électrique 11 kW :

* Préconisation d'un 40 kVA récent ou d'un 45 kVA.

** Préconisation mini d'un 35 kVA récent.

Carburant : consommation de fuel < à 11 litres/h

Le chauffage embarqué dispose d'un réservoir intégré de 105 litres. Il est donc conçu pour tenir au minimum une nuit entière. Les carburants admissibles sont :

- Le fuel grand froid, ainsi que le gazole.
- Le GNR grand froid, sous réserve de faire une purge complète en fin de saison.
- Les Bio-fuel à base de mélanges végétal/animal.

Modèle	VENTIGEL™ V3c
Diamètre nominal ventilateur	Ø 900 mm
Débit d'air nominal	54 000 m³/h
Moteur	9,2 kW - Alu ou 11 kW - selon modèle 1500 tours/mn
Alimentation électrique	TETRA400V-50Hz
Puissance consommée Ampérage	10,2 kW - 21,6 A ou 12 kW - 26A selon modèle
Puissance chauffage fuel consommation fuel	110 kW - 10,3 L/h
Débit d'air - chauffage	3950 m³/h
Niveau sonore à 100 m	54 dB(A)
Capacité du réservoir fuel autonomie	105 litres / 10h
Carburant recommandé	Fuel basse température / gazole / GNR basse température* / GNR bio
Encombrement (avec pieds)	235 x 96 x H
Hauteur axe ventilateur (au choix)	3,20 m
Hauteur version rangé	2,65 m
Poids à vide	820 kg
Alimentation électrique	Triphasé 3P+N+T Prise P17-Tétra 32A
Protection électrique recommandée	Disjoncteur TETRA400V - COURBE D
Temps de Rotation 360°	Réglable de 2 à 8 minutes
Redresseur d'air au soufflage	✓
Démarrage étoile triangle	✓

	VENTIGEL™	Bougies	Eolienne + chauffage	Tour à vent Fuel - Gaz	Fil chauffant Infrarouge
Main d'œuvre	-	++	+	-	++
Coût	-	++	+++	+	+++
Génie civil	NON	NON	OUI	NON	NON
Mobilité	++	+	--	+	-
Entretien	-	--	++	+	+
Pollution	--	++	+	-	-
Origine	FR	?	USA/ESP/IT	NZ/TURQUIE	?


-- Très très faible - Très faible + Élevé ++ Très élevé



Château de Roquemont
Appellation d'origine
Saint-Émilion

« Le choix de Ventigel a été facile, car il s'agit d'un équipement mobile qui s'installe où l'on veut, rapidement et facilement. »

Yves Le Corre
Directeur des opérations

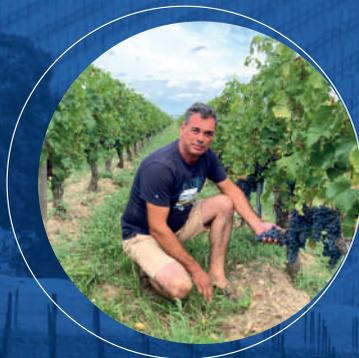

Château de Haut-Reys
Appellation d'origine Graves

« Nous avons pu installer deux Ventigels sur nos parcelles. Sans eux, nous aurions perdu au moins 30 % de la récolte. »

Grégoire Gabin
Viticulteur



Château l'Ermitage
Appellation d'origine Sauternes

« J'ai utilisé Ventigel pendant 3 jours et j'ai tout de suite remarqué que je n'avais pas eu de gel. J'ai aussi constaté beaucoup moins d'humidité au sol et sur les feuilles, ce qui m'a tout de suite rassuré. »

Edouard Fontan
Viticulteur



est commercialisé par

setag

ZA Les Tuileries,
Rue de la Morandière
33185 Le Haillan
France


Info@ventigel.fr

05 56 34 44 41

www.ventigel.fr



Votre distributeur

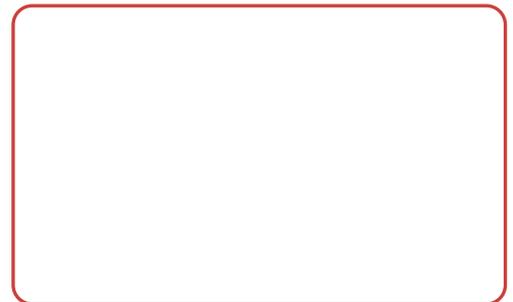

setag