


Info@ventigel.fr - www.ventigel.fr
Rue de la Morandière - 33185 Le Haillan : + 33 (0)5 56 34 44 41

setag

# VENTIGEL™ V5 SUR REMORQUE

## VITICULTURE ET ARBORICULTURE

NOUVEAUTÉ 2026





- Ventilateur électrique grand débit
- Air chaud 100 % injecté dans le flux d'air
- Inclinaison réglable
- Rotation de 0 à 360°, réglable de 2 à 8 minutes
- Gaine d'air chaud haute température
- 2 Mâts télescopiques
- Armoire électrique étanche
- Châssis acier galvanisé
- 2 Chauffages Fuel DIEMO™ 110 kW
- Remorque double essieux

setag

# Objectifs

**VENTIGEL™ V5 sur remorque double essieux**

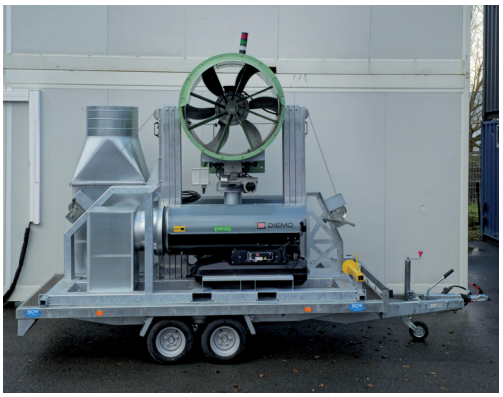

**PARTANT DU PRINCIPE QU'UN VÉGÉTAL SEC RÉSISTE PLUS LONGTEMPS À DES TEMPÉRATURES GÉLIVES QU'UN VÉGÉTAL HUMIDE, LE VENTIGEL™ PERMET :**

- **D'assécher la végétation** avec un puissant jet d'air pulsé par un ventilateur de 11 kW avec un débit de 60.000 m³/h.
- **D'apporter des calories** lorsque les températures continuent à baisser durant la nuit grâce à ses 2 chauffages DIEMO™ 110 kW embarqués dont le flux d'air est directement injecté dans le ventilateur.

**La végétation est ainsi séchée et le refroidissement par évaporation est limité.**

De plus, avec son mât télescopique et ses dimensions, il est possible de positionner facilement le VENTIGEL™ entre les rangées d'arbre puis de le monter à convenance jusqu'à une hauteur sous couronne de rotation de 5m par un treuil manuel.

VENTIGEL™ est une solution, **simple, pragmatique, efficace** et **fabriquée en France** vous permettant de protéger vos cultures sur une surface allant de 3 à 4 Ha.

# Caractéristiques techniques

| Modèle | VENTIGEL™ V5 SUR REMORQUE |
|---|---|
| Diamètre nominal ventilateur | Ø 1000 mm |
| Débit d'air nominal | 60 000 m³/h |
| Moteur | 11 kW - 1500 tours/mn |
| Alimentation électrique | TETRA400V-50Hz |
| Puissance consommée - Ampérage | 13kW - 26A Max (21.4A Ventilateur + 2x 4.6A chauffage) |
| Puissance chauffage fuel<br>Consommation fuel | 2X110 kW<br>2X10,3 L/h |
| Débit d'air - chauffage | 2X3950 m³/h |
| Niveau sonore à 100m | 57dB (A) |
| Niveau sonore à 1.5m | 87dB (A) |
| Capacité du réservoir fuel / autonomie | 2X105 litres / 10h |
| Carburant recommandé | Fuel basse température/gazole/GNR basse température*/GNR bio |
| Encombrement en m | 4,90 x 2 x H |
| Hauteur sous couronne | 5 m |
| Hauteur version rangé | 3,10 m |
| Poids à vide | 1T960 |
| Alimentation électrique | Triphasé 3P+N+T Prise P17-Tétra 32A |
| Protection électrique recommandée | Disjoncteur TETRA400V - COURBE D 32A |
| Temps de Rotation 300° | Réglable de 2 à 8 minutes |
| Redresseur d'air au soufflage | ✓ |

*Données non contractuelles. Sous réserve de modifications sans préavis.*
** Sous réserve de faire une purge complète en fin de saison.*

Rue de la Morandière - 33185 Le Haillan : +33 (0)5 56 34 44 41 - contact@ventigel.fr - www.ventigel.fr